

Ejercicio 4. Las etiquetas LABEL.

Abre un nuevo proyecto de **Visual Basic**. Agrega al formulario (**Nombre:** *frmEjercicio4* y **Caption:** *Ejercicio4*) 5 etiquetas **LABELS** con las siguientes propiedades:

- LABEL1:

Propiedades:

- **Nombre:** lblEtiqueta1
- **Alignment:** 2- Center
- **AutoSize:** True
- **Caption:** Etiqueta 1
- **Font:** Times New Roman, tamaño (**FontSize**) 12
- **ForeColor:** &H00000000&

Eventos:

Al situarse sobre la *Etiqueta 1*, debemos programar el evento **MouseMove**, y al activarlo, deben cambiar las propiedades **Font**, **FontSize** y **ForeColor** de la *Etiqueta 2*, como os guste.

- LABEL2:

Propiedades:

- **Nombre:** lblEtiqueta2
- **Alignment:** 2- Center
- **AutoSize:** True
- **Caption:** Etiqueta 2
- **Font:** Times New Roman, tamaño (**FontSize**) 12
- **ForeColor:** &H00000000&

Eventos:

Al situarse sobre la *Etiqueta 2*, debemos programar el evento **Click**, y al activarlo, deben cambiar las propiedades **Font**, **FontSize** y **ForeColor** de la *Etiqueta 3*, como os guste.

- LABEL3:

Propiedades:

- **Nombre:** lblEtiqueta3
- **Alignment:** 2- Center
- **AutoSize:** True
- **Caption:** Etiqueta 3
- **Font:** Times New Roman, tamaño (**FontSize**) 12
- **ForeColor:** &H00000000&

Eventos:

Al situarse sobre la *Etiqueta 3*, debemos programar el evento **DbClick**, y al activarlo, deben cambiar las propiedades **Font**, **FontSize** y **ForeColor** de la *Etiqueta 4*, como os guste.

- LABEL4:

Propiedades:

- **Nombre:** lblEtiqueta4
- **Alignment:** 2- Center
- **AutoSize:** True
- **Caption:** Etiqueta 4
- **Font:** Times New Roman, tamaño (**FontSize**) 12
- **ForeColor:** &H00000000&

Eventos:

Al situarse sobre la *Etiqueta 4*, debemos programar el evento **MouseDown**, y al activarlo, deben cambiar las propiedades **Font**, **FontSize** y **ForeColor** de la *Etiqueta 5*, como os guste.

- LABEL5:

Propiedades:

- **Nombre:** lblEtiqueta5
- **Alignment:** 2- Center
- **AutoSize:** True

- **Caption:** Etiqueta 5
- **Font:** Times New Roman, tamaño (**FontSize**) 12
- **ForeColor:** &H00000000&

Eventos:

Al situarse sobre la *Etiqueta 5*, debemos programar el evento **MouseUp**, y al activarlo, deben cambiar las propiedades **Font**, **FontSize** y **ForeColor** de la *Etiqueta 1*, como os guste.

- LABEL6:


Propiedades:

- **Nombre:** lblComenzar
- **Alignment:** 2- Center
- **AutoSize:** True
- **Caption:** COMENZAR
- **Font:** Times New Roman, tamaño (**FontSize**) 12
- **ForeColor:** &H00000000&

Eventos:

Al situarse sobre la *Etiqueta 6*, debemos programar el evento **Click**, y al activarlo, debe cambiar las propiedades **Font**, **FontSize** y **ForeColor** todas las etiquetas, quedando como al principio.

Debe quedar algo así:

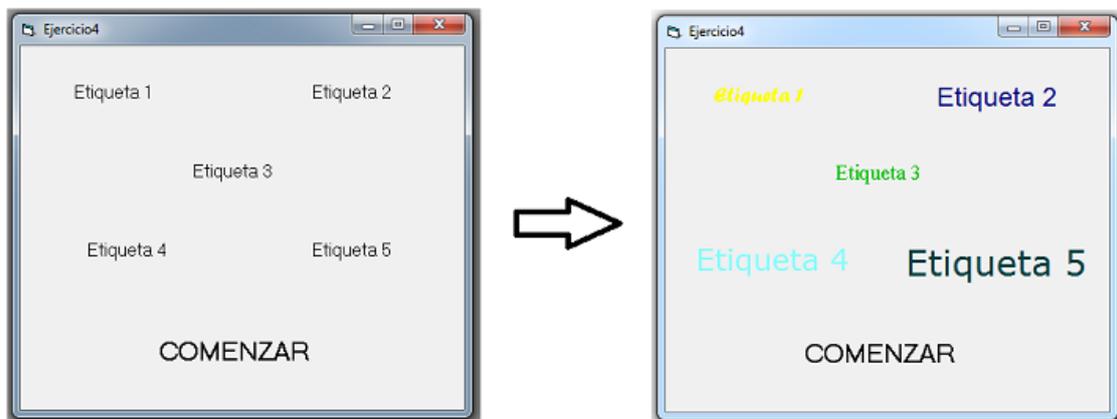

Guarda el proyecto y haz un ejecutable (**Ejercicio4.exe**). Tras esto, enséñaselo al profesor.